



⑪ Numéro de publication : **0 580 473 A1**

⑫ **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

⑳ Numéro de dépôt : **93401794.8**

⑤① Int. Cl.⁵ : **H01F 40/06, G01R 15/02**

㉔ Date de dépôt : **09.07.93**

③① Priorité : **15.07.92 FR 9208718**

④③ Date de publication de la demande :
26.01.94 Bulletin 94/04

⑧④ Etats contractants désignés :
BE CH DE ES GB IT LI SE

⑦① Demandeur : **ABB CONTROL Société
Anonyme**
10, Rue Ampère, Zone Industrielle
F-69685 Chassieu Cédex (FR)


⑦② Inventeur : **Abraham, Claude**
177, Rue Duguesclin
F-69003 Lyon (FR)
Inventeur : **Marciot, Denis**
39, Rue des Farges
F-69005 Lyon (FR)

⑦④ Mandataire : **Laget, Jean-Loup**
Cabinet Pierre Loyer 77, rue Boissière
F-75116 Paris (FR)

⑤④ **Transformateur asservi d'intensité pour courants continus, alternatifs ou pulsés.**

⑤⑦ **Transformateur asservi d'intensité pour courants continus, alternatifs ou pulsés.**

L'entrefer 10 du circuit magnétique 8 n'est que partiel et ne s'étend pas sur toute la section droite du circuit magnétique.

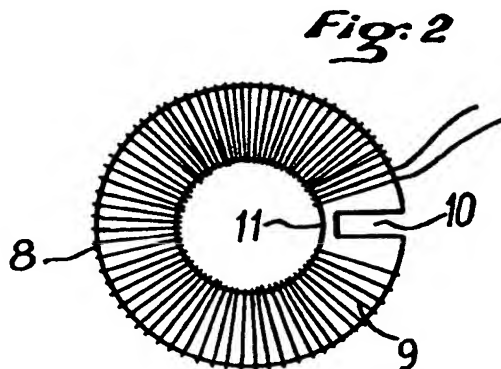

L'invention concerne un transformateur asservi d'intensité pour courants continus, alternatifs ou pulsés.

Un transformateur d'intensité de ce type comporte essentiellement un conducteur traversé par un courant primaire, un circuit magnétique entourant le conducteur, et une sonde sensible au champ magnétique et fournissant un signal électrique à un circuit électronique alimentant en courant secondaire un enroulement bobiné sur le circuit magnétique de façon à annuler le champ magnétique qui engendre le signal électrique.

Ce transformateur d'intensité permet, par la mesure du courant secondaire, de connaître la valeur du courant primaire avec une assez bonne linéarité de réponse pour les variations relativement lentes du courant primaire.

Pour loger la sonde sensible au champ magnétique, par exemple une sonde à effet Hall, on prévoit un entrefer dans le circuit magnétique. Cet entrefer entraîne une perte de couplage entre primaire et secondaire du transformateur.

Pour éviter le flux de fuite au voisinage de l'entrefer, on choisit un circuit magnétique de longueur grande par rapport à la largeur de l'entrefer. On a même proposé, dans le document EP-A 0 194 225, de placer à côté du circuit magnétique à entrefer, un circuit magnétique sans entrefer, les deux circuits magnétiques étant couplés magnétiquement par l'enroulement. Dans ce cas, les deux circuits magnétiques sont espacés l'un de l'autre pour éviter un court-circuit magnétique du flux dans l'entrefer.

Les inconvénients liés à ce type de réalisation sont nombreux et on peut noter en particulier : l'encombrement important lié à la présence du deuxième circuit magnétique sans entrefer, la difficulté de réalisation du bobinage de l'enroulement autour des deux circuits magnétiques, et la difficulté de réalisation mécanique du transformateur en raison du nombre de pièces mises en jeu et de l'obligation de respecter leurs positions relatives.

Le but de la présente invention est de proposer une réalisation simple du circuit magnétique pour transformateur d'intensité, assurant la réduction des pertes de couplage sans augmentation de l'encombrement.

L'invention a pour objet un transformateur asservi d'intensité pour courants continus, alternatifs ou pulsés, comportant un conducteur traversé par un courant primaire, un circuit magnétique entourant le conducteur, et une sonde sensible au champ magnétique et fournissant un signal électrique à un circuit électronique alimentant en courant secondaire un enroulement bobiné sur le circuit magnétique de façon à annuler le champ magnétique qui engendre le signal électrique, caractérisé en ce que le circuit magnétique présente un entrefer partiel.

Selon d'autres caractéristiques de l'invention :

- l'entrefer s'étend sur la plus grande partie de la section droite du circuit magnétique ;
- l'entrefer s'étend sur toute la largeur du circuit magnétique mais pas sur toute sa profondeur ;
- l'entrefer s'étend sur toute la profondeur du circuit magnétique mais pas sur toute sa largeur ;
- l'entrefer s'étend sur tout ou partie de la profondeur du circuit magnétique et il est bordé par un matériau magnétique de forme adaptée pour court-circuiter partiellement l'entrefer ;
- le circuit magnétique présente, au voisinage de l'entrefer, au moins une portion à section réduite.

A titre d'exemple, on a représenté au dessin annexé :

Figure 1 : un schéma simplifié d'un transformateur asservi d'intensité de type connu.

Figure 2 : une vue extérieure latérale d'un exemple de réalisation d'un circuit magnétique pour transformateur asservi d'intensité, à entrefer partiel fraisé, selon l'invention.

Figure 3 : une vue extérieure de face d'un autre exemple de réalisation d'un circuit magnétique pour transformateur asservi d'intensité, à tôles rapportées sans entrefer, selon l'invention.

Figure 4 : une vue extérieure de face d'un autre exemple de réalisation d'un circuit magnétique pour transformateur asservi d'intensité selon l'invention.

Figure 5 : une vue extérieure de face d'un autre exemple de réalisation d'un circuit magnétique pour transformateur asservi d'intensité, à entrefer partiel fraisé, selon l'invention.

Sur la figure 1, on voit un conducteur 1 traversé par le courant primaire à mesurer. Un circuit magnétique 2 à entrefer 3 est disposé de façon à entourer le conducteur 1. Une sonde 4, sensible au champ magnétique, est disposée dans l'entrefer 3 et fournit un signal électrique à un circuit électronique 5. Le circuit 5, essentiellement constitué par un amplificateur, alimente en courant secondaire un enroulement 6 bobiné sur le circuit magnétique 2 de façon à annuler le champ magnétique qui donne naissance au signal électrique de la sonde 4. Un appareil 7 est prévu afin d'obtenir, par la mesure du courant secondaire, une mesure du courant primaire.

Sur la figure 2 est représenté un circuit magnétique 8 selon l'invention, muni de l'enroulement 9 qui joue le même rôle que l'enroulement 6 de la figure 1.

L'entrefer 10, réalisé par fraisage par exemple, n'est que partiel pour réduire les pertes de couplage entre primaire et secondaire. Cet entrefer s'étend sur la plus grande partie de la section droite du circuit magnétique 8, mais il laisse une zone de continuité 11 du circuit magnétique qui réduit le flux de fuites.

Dans le mode de réalisation de la figure 2, l'entrefer 10 s'étend sur toute la largeur du circuit magnétique, mais pas sur toute sa profondeur.

Dans le mode de réalisation de la Figure 5, l'en-

trefer 10 s'étend sur toute la profondeur du circuit magnétique 8 mais pas sur toute sa largeur.

Dans le mode de réalisation de la figure 3, le circuit magnétique est composé d'un empilage de tôles 12 muni d'un entrefer partiel ou total 13. Cet empilage de tôles 12 est à son tour flanqué de deux tôles rapportées 14, 15 qui ne sont pas échancrées au droit de l'entrefer et qui réduisent le flux de fuites sur les côtés de l'entrefer. Ces deux tôles sont représentées écartées de l'empilage 12 mais elles sont appliquées latéralement sur l'empilage 12.

Ces deux tôles peuvent être remplacées par tout matériau magnétique de forme adaptée pour court-circuiter partiellement l'entrefer.

On voit que la réalisation du circuit magnétique, conformément à l'invention, n'entraîne pas d'opérations complexes de fabrication. Il suffit en effet de pratiquer un fraisage moins profond (figure 2) que dans le cas habituel, et éventuellement de coller, sur un empilage de tôles fraisé, deux tôles latérales non fraisées (figure 3).

En outre, on peut remarquer que la réalisation selon l'invention, en assurant une continuité du circuit magnétique au droit de l'entrefer, et en réduisant de ce fait le flux de fuites, permet de réduire l'encombrement du transformateur asservi d'intensité.

Selon un mode de réalisation particulier de l'invention, le circuit magnétique présente, au voisinage de l'entrefer, au moins une portion à section réduite. Dans ce cas, les deux extrémités de la partie à section non réduite du circuit magnétique sont réunies par un matériau magnétique de forme adaptée qui court-circuite partiellement l'entrefer.

Un exemple de réalisation correspondante est représenté figure 4. Dans cet exemple, l'une des extrémités du circuit magnétique 2 présente une portion 16 à section réduite, et le matériau magnétique court-circuitant l'entrefer est symbolisé par deux plaques 14, 15, constituées par exemple par des paquets de tôles.

De cette manière, en cas de forte amplitude du courant primaire ou de forte variation de ce courant, la portion à section réduite du circuit magnétique se sature et le circuit magnétique présente un entrefer apparent plus grand que l'entrefer réel. Il en résulte que le transformateur d'intensité selon l'invention peut mesurer des courants primaires dans un domaine élargi, et que la linéarité de la réponse est améliorée sur l'ensemble du domaine de mesure.

Dans la description qui précède, le circuit magnétique a été représenté avec un seul entrefer. L'invention couvre également le cas d'un circuit magnétique à plusieurs entrefers, dont au moins l'un est partiel.

continus, alternatifs ou pulsés, comportant un conducteur traversé par un courant primaire, un circuit magnétique entourant le conducteur, et une sonde sensible au champ magnétique et fournissant un signal électrique à un circuit électronique alimentant en courant secondaire un enroulement bobiné sur le circuit magnétique de façon à annuler le champ magnétique qui engendre le signal électrique, caractérisé en ce que le circuit magnétique (8) présente un entrefer (10) partiel.

2. Transformateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'entrefer (10) s'étend sur la plus grande partie de la section droite du circuit magnétique (8).

3. Transformateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'entrefer (10) s'étend sur toute la largeur du circuit magnétique (8) mais pas sur toute sa profondeur.

4. Transformateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'entrefer (10) s'étend sur toute la profondeur du circuit magnétique (8) mais pas sur toute sa largeur.

5. Transformateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'entrefer (10) s'étend sur tout ou partie de la profondeur du circuit magnétique (8) et il est bordé latéralement par une ou plusieurs tôles (14, 15) ne présentant pas d'entrefer (10).

6. Transformateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'entrefer (10) est partiellement court-circuité par un matériau magnétique de forme adaptée.

7. Transformateur selon la revendication 6 caractérisé en ce que le circuit magnétique (2) présente, au voisinage de l'entrefer, au moins une portion (11) à section réduite.

Revendications

1. Transformateur asservi d'intensité pour courants

Fig. 1

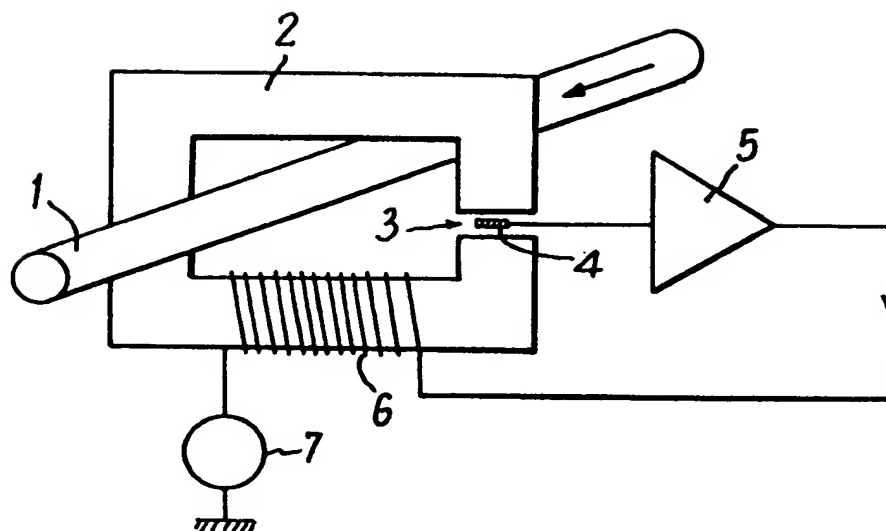


Fig. 2

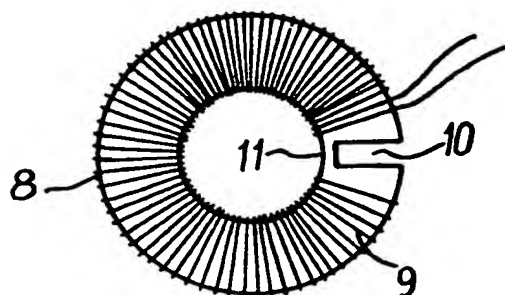


Fig. 5




Fig. 3


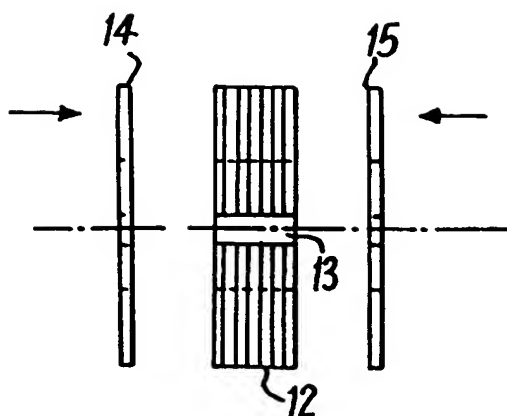


Fig. 4



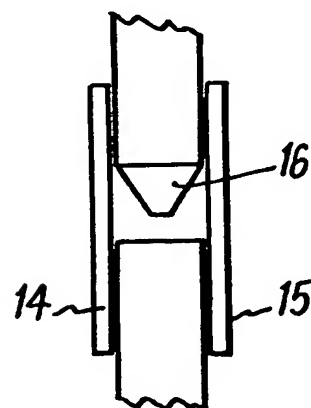

Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande

EP 93 40 1794

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.5)
Y	CH-A-495 654 (MESSWANDLER BAU) * colonne 2, ligne 28 - colonne 3, ligne 29; figures 1-4 *	1	H01F40/06 G01R15/02
A	---	2-5	
D,Y	EP-A-0 194 225 (LEM) * page 3, ligne 8 - ligne 25 *	1	
A	FR-A-2 454 679 (LGZ LANDIS & GYR ZUG) * page 4, ligne 22 - page 5, ligne 31; figures 1-3 *	6,7	

			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
			H01F G01R
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 06 OCTOBRE 1993	Examineur BIJN E.A.
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			

EPO FORM 1503 03.82 (P0602)